


# 呼び圧力20Kフランジ


SOP形

BL形

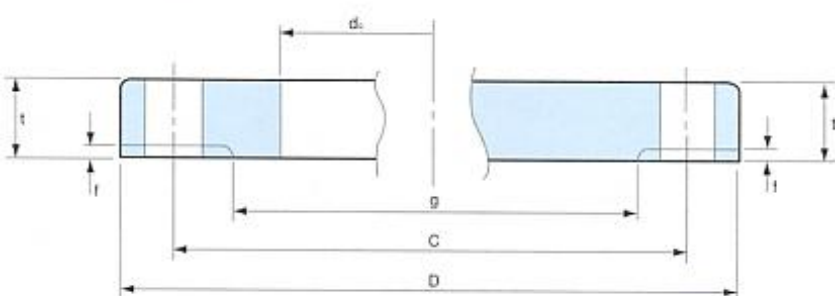

SOH形 (A形)

呼び径10~600

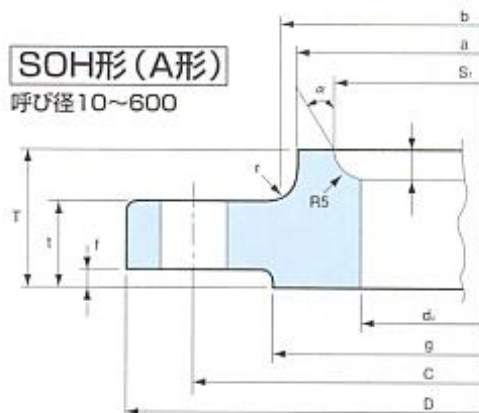

## JIS B 2220-1995 JIS B 2238-1996

呼び径		適用管の 外径	内径	外径	厚み	全長	ハブの径		半径	ガスケット座		内径 (参考)
A	B						座厚	座径				
		d <sub>0</sub>	D	t	T	a	b	r	f	g	d	
10	3/8	17.3	17.8	90	14	20	30	32	4	1	46	—
15	1/2	21.7	22.2	95	14	20	34	36	4	1	51	—
20	3/4	27.2	27.7	100	16	22	40	42	4	1	56	—
25	1	34.0	34.5	125	16	24	48	50	4	1	67	—
32	1 1/2	42.7	43.2	135	18	26	56	60	5	2	76	—
40	1 3/4	48.6	49.1	140	18	26	62	66	5	2	81	—
50	2	60.5	61.1	155	18	26	76	80	5	2	96	—
65	2 1/2	76.3	77.1	175	20	30	100	104	5	2	116	65.9
80	3	89.1	90.0	200	22	34	113	117	6	2	132	78.1
90	3 1/2	101.6	102.6	210	24	36	126	130	6	2	145	90.2
100	4	114.3	115.4	225	24	36	138	142	6	2	160	102.3
125	5	139.8	141.2	270	26	40	166	172	6	2	195	126.6
150	6	165.2	166.6	305	28	42	196	202	6	2	230	151.0
200	8	216.3	218.0	350	30	46	244	252	6	2	275	199.9
250	10	267.4	269.5	430	34	52	304	312	6	2	345	248.8
300	12	318.5	321.0	480	36	56	354	364	8	3	395	297.9
350	14	355.6	358.1	540	40	62	398	408	8	3	440	333.4
400	16	406.4	409.0	605	46	70	446	456	10	3	495	381.0
450	18	457.2	460.0	675	48	78	504	514	10	3	560	431.8
500	20	508.0	511.0	730	50	84	558	568	10	3	615	482.6
550	22	558.8	562.0	795	52	90	612	622	10	3	670	533.4
600	24	609.6	613.0	845	54	96	666	676	10	3	720	584.2
650	26	660.4	664.0	945	60	—	—	—	—	5	790	—
700	28	711.2	715.0	995	64	—	—	—	—	5	840	—
750	30	762.0	766.0	1080	68	—	—	—	—	5	900	—
800	32	812.8	817.0	1140	72	—	—	—	—	5	960	—
850	34	863.6	868.0	1200	74	—	—	—	—	5	1020	—
900	36	914.4	919.0	1250	76	—	—	—	—	5	1070	—

- 備考 1. JIS B 2220は呼び径10~600のSOH形RFを規定している。但し、SOH形RF B形は呼び径10~50、C形は65~600のみを規定  
 他はJIS B 2238の基準寸法による。  
 2. 呼び径650以上の内径寸法は参考値である。  
 3. 内径 (d) はJIS G 3454,3455及び3456のスケジュール40の場合を参考として示した。但し呼び径450以上は管厚を12.7mmとした。