
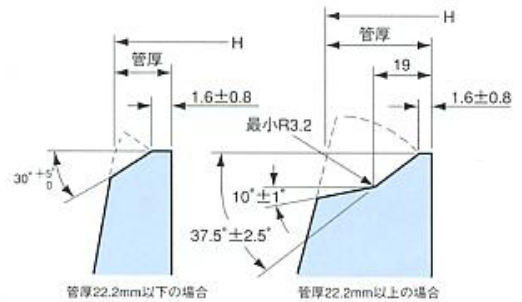


JPI規格大口徑フランジ

開先の詳細

(クラス400~900シリーズBに適用)

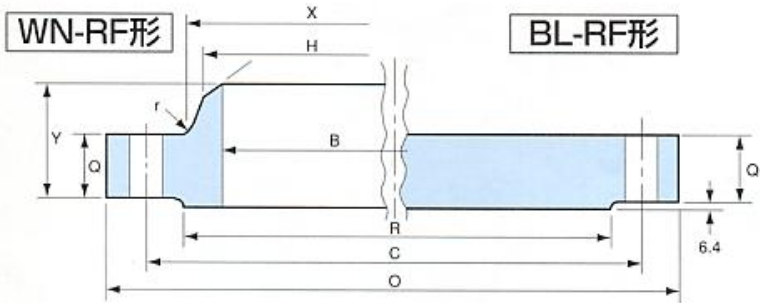

ガスケット面仕上げは、JPI規格では中心線平均粗さの区分値でクラス400以上は3.2Ra.. ASME規格では全クラス共通で125-500 μ in. (半径1.6mmの円形先端を持つ切削バイトで歩み1.0-0.6mm、深さ0.08-0.03mmのU字形のミソを渦巻き状または同心円状に切る。1インチ当たり24-40ミソ)

JPI-7S-43-95 クラス400 シリーズB (旧API系)

呼び径	外径 O	内径			ハブ先の径 H	ハブ元の径 X	座径 R	厚み		隅の半径 r	全長 Y	ボルト穴			重量 (kg)	
		管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7				WN Q	BL Q ₁			中心径 C	数	径	WN	BL
		B														
650	850	647.6	641.4	635.0	660.4	689	711.2	88.9	100.5	12	149.4	781.0	28	39	175	444
700	915	698.4	692.2	685.8	711.2	740	762.0	95.3	108.5	13	158.8	838.2	24	42	217	554
750	970	749.2	743.0	736.6	762.0	794	819.2	101.6	116.0	13	169.9	895.4	28	42	251	668
800	1035	800.0	793.8	787.4	812.8	845	873.3	108.0	123.5	13	179.3	952.5	28	45	259	804
850	1085	850.8	844.6	838.2	863.6	899	927.1	111.3	130.0	15	187.4	1003.3	32	45	323	929
900	1155	901.6	895.4	889.0	914.4	952	980.9	119.2	138.5	15	200.2	1066.8	28	48	400	1125

JPI-7S-43-95 クラス600 シリーズB (旧API系)

呼び径	外径 O	内径			ハブ先の径 H	ハブ元の径 X	座径 R	厚み		隅の半径 r	全長 Y	ボルト穴			重量 (kg)	
		管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7				WN Q	BL Q ₁			中心径 C	数	径	WN	BL
		B														
650	890	647.6	641.4	635.0	660.4	698	726.9	111.3	130.0	13	180.8	806.4	28	45	258	610
700	950	698.4	692.2	685.8	711.2	752	784.4	115.9	139.0	13	190.5	863.6	28	48	299	748
750	1020	749.2	743.0	736.6	762.0	806	841.2	125.5	149.5	13	204.7	927.1	28	51	371	945
800	1085	800.0	793.8	787.4	812.8	861	895.4	130.1	158.5	13	215.9	984.2	28	54	432	1104
850	1160	850.8	844.6	838.2	863.6	914	952.5	141.3	170.0	15	233.4	1054.1	24	60	543	1360
900	1215	901.6	895.4	889.0	914.4	968	1009.6	146.4	178.0	15	242.8	1104.9	28	60	583	1543

JPI-7S-43-95 クラス900 シリーズB (旧API系)

呼び径	外径 O	内径			ハブ先の径 H	ハブ元の径 X	座径 R	厚み		隅の半径 r	全長 Y	ボルト穴			重量 (kg)	
		管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7				WN Q	BL Q ₁			中心径 C	数	径	WN	BL
		B														
650	1020	647.6	641.4	635.0	660.4	743	762.0	134.9	189.5	12	258.8	901.7	20	67	531	1134
700	1105	698.4	692.2	685.8	711.2	797	819.2	147.6	203.5	13	276.4	971.6	20	74	671	1421
750	1180	749.2	743.0	736.6	762.0	851	876.3	155.5	216.0	13	289.1	1035.0	20	80	792	1714
800	1240	800.0	793.8	787.4	812.8	908	927.1	160.3	227.0	13	303.3	1092.2	20	80	897	2007
850	1315	850.8	844.6	838.2	863.6	962	990.6	171.5	239.5	15	319.0	1155.7	20	86	1060	2374
900	1345	901.6	895.4	889.0	914.4	1016	1028.7	173.0	248.5	15	325.4	1200.2	24	80	1067	2578

- 備考 1. 内径(B)は注文者の指定による。
 2. BL形の厚み(Q₁)は最小厚みを示し、うす巻形ガスケット使用の場合を示す。(但し、クラス75を除く)
 3. WNの重量は管厚12.7mmの場合を示す。